



CY-305 LED 10W 感應球燈泡(ON/OFF)

一. 功能特性:

1. 球泡燈採用高效率光源及隔離電源，無眩光，無頻閃，保護眼睛，壽命可達 30000 小時。
2. 顯色性佳，依現場情境，兩種色溫可滿足不同場合的需求。
3. 感應與 LED 燈泡結合，人到燈亮，人離 60 秒後熄燈，取代了傳統省電燈泡，方便又節能。
4. 感應球燈泡，長壽命，高效能，是傳統省電燈泡 10 倍以上。
5. 適合場所：洗手間、公共樓道、玄關、車庫、倉庫、電梯間及地下室…等。

二. 產品規格:



電 源	AC100~240V 50/60HZ
消耗功率	10W
光 源	LED 5630 超高亮 0.5W/PC*24PCS
色 溫	白光-5700~6300K;暖白-2700~3200K
光 通 量	白光-900Lm ;暖白-850Lm
功率因素	PF>0.7
感應範圍	角錐形<120°，距離<6M(25°c)
延遲時間	60 秒
亮燈模式	有全天候可亮及夜間才亮兩種
壽 命	30000 小時
尺 寸	φ 60×125mm
重 量	125g

三. 使用說明:



1. 安裝、拆卸或清理時，請關閉電源，確保安全。
2. 請勿安裝在陽光直射、冷氣口或熱水器旁區域，以免造成誤動作。
3. 感應範圍會隨溫度高低而變化，冬天溫度低較感應靈敏，夏天溫度高感應較遲鈍。
4. 請勿安裝於戶外或雨淋的地方。
5. 安裝好打開電源，自動進入自動模式，會閃三下或長亮 30 秒後熄滅為待機模式。

四. 感應範圍及距離(在 25°C 時):

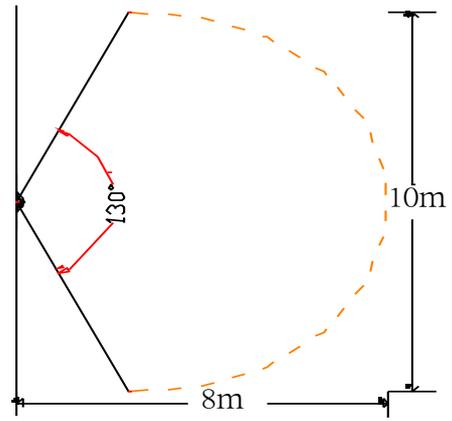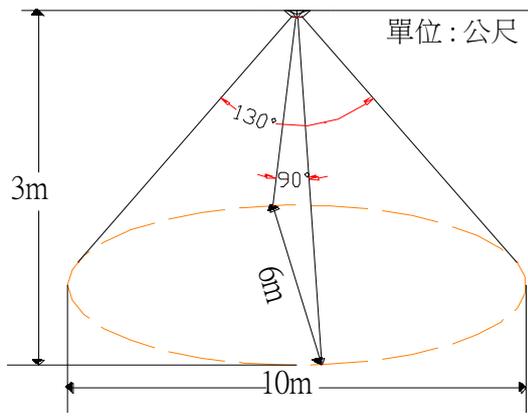

五. 包裝圖樣:



六. 實景圖:

